


Limitag V5 CMYK UV LED

Печать в любом цвете

Конвейерное
оформление и
маркировка

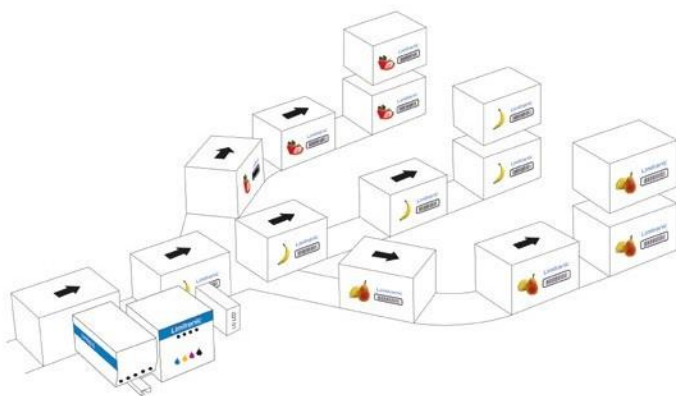

ПРЕИМУЩЕСТВА

Персонализация коробок в режиме реального времени.
Сокращение объемов складирования готовой упаковки.
Работа с небольшими партиями и специальные предложения. Практически нулевые расходы на обслуживание.

Без остановок на замену расходных материалов. Маркировка и оформление на одном и том же оборудовании.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Исходное разрешение 180 точек на дюйм
Различные плотности и контрасты

Высококачественные штрих-коды. Стандарт GS-1

Интуитивный пользовательский интерфейс

Предпросмотр на экране печатаемых сообщений в режиме реального времени (WYSIWYG)
Маслосодержащие и УФ-отверждаемые чернила

Встроенный веб-сервер.

Внешний выбор сообщений на оборудовании
Интеграция со считывателем штрих-кодов после печати. Скрипты для полной персонализации работ.

Различные встроенные цветовые профили



ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ПЕЧАТЬ

Разрешение головки: 180 точек на дюйм

Скорость:
30 м/мин при 180 тчк на дюйм
0,2 - 96 м/мин в зависимости от разрешения

Высота: 72 мм

Максимальная длина: 1100 мм

Плотность: 3 уровня

Тип шрифта: Шрифты True Type™, Open Type™

Кодировка символов: Unicode

Штрих-коды: Стандарт GS-1 EAN/UPC, ITF-14, GS1-128, GS1 Datamatrix, GS1 QR Code

Печать переменных полей:
Пользовательские (персонализированные поля) и автоматические (срок годности, коды смены, кассиры)

Ориентация:
Вертикальная (на боковой стороне продукции)
Горизонтальная (крышка продукции)

Кодировщик:
Автоматическая регулировка скорости

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Источник питания:
Выбираемый с помощью переключателя 88-132 В пер.т. | 176-264 В пер.т. 47-63 Гц, 156 Вт (макс.)

Входы:
2 x сигнал печати 1 x кодировщик
5 x программируемые (внешний выбор сообщений)

Выходы (на цвет):
2 x программируемые
2 x индикатор состояния

Порты связи:
1 x RS-232
1 x RS-422 / 485 / 232 (дополнительно)
2 x Ethernet 10/100
2 x USB
1 x WiFi (Дополнительно)

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Условия эксплуатации:
5 - 45 °C (41 - 113 °F)

Защита:
IP 50 (Консоль)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС

Сенсорный цветной экран, 15''
Выбор сообщений с предпросмотром WYSIWYG
Диагностика
Встроенный редактор сообщений

СВЯЗЬ

Индивидуальный протокол обмена данными
Веб-сервер
Driver Windows™
Возможность связи с базой внешних данных и ERP
Удаленный доступ

ПРОЧЕЕ

Вес:
20 кг (консоль)
10 кг (головка)

Расходные материалы:
УФ-отверждаемые чернила

Цвета:
Черный
(высококонтрастный)
Голубой
Пурпурный
Желтый




МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Пористый, лощеный, мелованный картон, бумага, текстиль, дерево, пластик, металл, поролон, пенопласт...

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Проверка штрих-кода после печати, тревожные извещатели, считыватель штрих-кодов для выбора продукции.

ГАБАРИТЫ

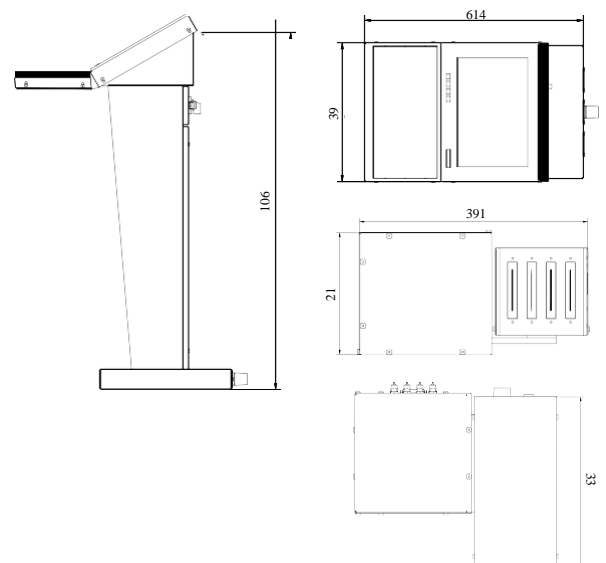

Limitag V5 CMYK UV LED

УФ-фотополимеризация

УФ-фотополимеризация



Мгновенная фиксация печати
Долгий срок службы при минимальном обслуживании
Экономное потребление

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Регулировка по высоте
Мгновенное включение и выключение
Безопасность за счет двойного входа активации
Регулируемая интенсивность



Limitronic, S.L.
Calle Andorra 19
12006 Castellón - Испания
Тел.: (+34) 964 562 199
Факс: (+34) 964 503 070
info@limitronic.com
limitronic.com