


V6 Lite

Impresión digital en línea de etiquetas GHS

- Dos colores en una sola máquina
- Impresión directa sobre el envase
- Reducción del coste operacional
- Imprima textos pequeños
- Códigos de barras en norma GS-1
- Etiquetas CLP
- Customización a final de línea
- Impresión digital para industria 4.0

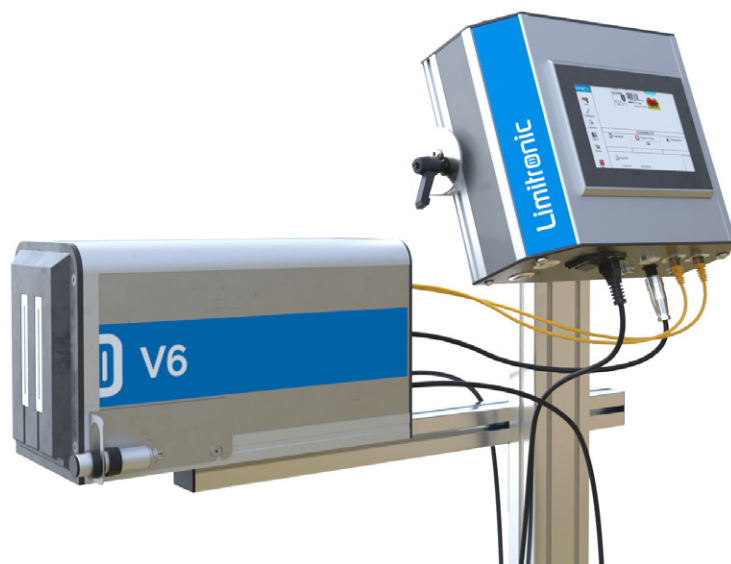

CARACTERÍSTICAS

- Resolución nativa de 180dpi hasta 60 m/min
- Múltiples densidades y contrastes
- Códigos de barras de alta calidad. Estándar GS-1
- Entorno de usuario intuitivo
- Previsualización real en pantalla del mensaje a imprimir (WYSIWYG)
- Tintas base aceite y UV LED - MOF
- Asistencia remota
- Selección externa de mensajes por hardware
- Integración con lector de códigos de barras post-impresión
- Scripting para personalización total de los trabajos

VENTAJAS

- Personalización. Tiradas cortas. Promociones
- Reducción de stock de envases pre-impresos
- Mantenimiento prácticamente nulo
- Sin paros por cambio de consumibles



ESPECIFICACIONES

DE IMPRESIÓN

Resolución cabezal:
180 dpi

Velocidad:
60 m/min @ 180dpi
0.2 - 192 m/min en función de la resolución

Altura:
72 mm / 140 mm

Longitud máxima: +100 metros

Densidades: 3 niveles

Tipos de letra: Fuentes True Type™, Open Type™

Codificación de caracteres: Unicode

Códigos de barras: Estándar GS-1 EAN/UPC, ITF-14, GS1-128, GS1 Data-matrix, GS1 QR Code

Impresión de campos variables:
De usuario (campos personalizados) y campos automáticos (fechas de caducidad, códigos de turno, contadores)

AMBIENTALES

Entorno de trabajo:
5 - 40 °C (41 - 104 °F)

Protección:
IP 50

COMUNICACIONES

Protocolo de comunicaciones propio Driver Windows™
Conectividad con base de datos externas y ERP. Asistencia remota

ELÉCTRICAS

Fuente de alimentación:
Auto-rango
88-264VAC / 47-63 Hz, 108 W (max)

Entradas:
1 x señal de impresión
1 x encoder

Salidas:
2 x programables
2 x indicador de estado

Puertos de comunicación:
1 x RS-232
1 x Ethernet 10/100
1 x USB
1 x WiFi (Opcional)

UV LED



Fijado inmediato de la impresión
Amplia vida útil con muy bajo mantenimiento. Consumo eficiente

Distintas alturas disponibles
Encendido y apagado instantáneo
Seguridad por doble entrada de activación. Intensidad ajustable

TINTAS

Tintas base aceite y UV LED - MOF
Colores:
Negro, Negro (alto contraste), Cian, Magenta, Amarillo, Otros (consultar)



INTERFAZ DE USUARIO

Pantalla táctil, color, 7"
Selección de mensajes con previsualización WYSIWYG
Diagnósticos

OPCIONES

Encoder, verificación de código de barras postimpresión, balizas de alarma, lector de códigos de barras para selección de productos, selección externa de mensajes.

MATERIALES IMPRIMIBLES

Cartón poroso, satinado, estucado, papel, textil, madera, plástico, metal, espuma, EPS.

CONFIGURACIONES

V6 Lite 70:
180 dpi
70 mm
Mono




V6 Lite 140:
180 dpi
140 mm
Mono



V6 Lite CLP 70:
180 dpi
70/70 mm
2 Colores



Opciones de orientación:
Lateral - Upjet - Downjet

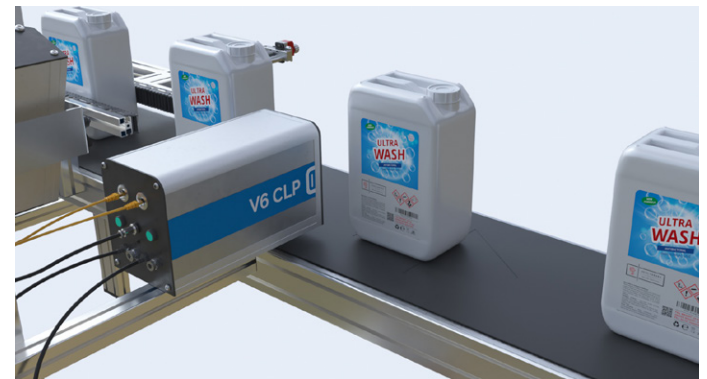

PYMEINNOVADORA



Delegación centro
juancarlos@limitronic.com - T. +34 672442155

Delegación noroeste
lrodriguez@limitronic.com - T. +34 610833361

Delegación sur
carlosrivera@limitronic.com - T. +34 647888610

V.L. Limitronic, S.L.
Calle Andorra 19
Pol. Ind. Ciudad del Transporte II
12006 Castellón - Spain
Tel. (+34) 964 562 199
info@limitronic.com

Limitronic
ACTITUD SIN LIMITES

limitronic.com
linkedin.com/company/limitronic
youtube.com/Limitronic