

Limitag V6 SPOT Mono-bloc

Un bloc d'impression

Régulateur compact

Hauteur d'impression jusqu'à 140 mm



CARACTÉRISTIQUES

Résolution originale de 180 dpi ou de 360 dpi jusqu'à 60 m/min. Densités et contrastes multiples.

Codes-barres de haute qualité. Norme GS-1. Utilisation intuitive.

Aperçu à l'écran en temps réel du message à imprimer (WYSIWYG).

Encres à base d'huile et LED UV.

Assistance à distance.

Sélection externe des messages via logiciel.

Intégration post-impression avec lecteur de codes-barres. Scripts informatiques pour une personnalisation intégrale de la réalisation.

AVANTAGES

ES

Personnalisation. Faibles tirages. Promotions.

Réduction des stocks d'emballages pré-imprimés. Très peu d'entretien.

Pas d'arrêt de la production en cas de changement de consommable.



DÉTAILS

IMPRESSION

Résolution :

180 dpi
360 dpi

Vitesse :

60 m/min à 360 dpi
0,2 - 192 m/min en fonction de la résolution

Hauteur :

72 mm
140 mm

Longueur maximale : +100 mètres

Densités : 3 niveaux

Polices de caractères : True Type™, Open Type™

Codage des caractères : Unicode

Codes-barres : norme GS-1 EAN/UPC,
ITF-14, GS1-128, GS1 Datamatrix,
GS1 QR Code

Impression de champs variables :

Selon client (champs personnalisés) et champs automatiques (dates de péremption, codes d'équipe, compteurs)

Orientation :

Verticale (face latérale du produit)
Horizontale (dessus du produit)
Impression sur rampes (nous consulter)

ÉLECTRONIQUE

Source d'alimentation :

Commutation automatique
88 - 264 VCA / 47 - 63 Hz, 108 W (max.)

Signaux :

11 x signal
d'impression 1 x signal
de codage

Sorties :

2 2 x programmables
2 x indicateurs de statut

Ports de communication :

1 x RS-232
1 x Ethernet
10/100 1 x USB
1 x Wi-Fi (en option)

ENVIRONNEMENTS

Environnement de travail :

5 - 40 °C (41 - 104 °F)

Protection :

IP 50

INTERFACE UTILISATEUR

Écran tactile, couleur, 7''
Sélection des messages avec aperçu
WYSIWYG
Diagnostics

COMMUNICATIONS

Protocole de communications propre
Pilote Windows™
Connectivité avec base de données externe et
ERP Assistance à distance

AUTRES

Poids :
6 kg (console) 5
kg (moteur L70)

Consommables :
Encres à base
d'huile Encres LED
UV

Couleurs :
Noir
Noir (contraste élevé)
Cyan
Magenta Jaune
Autres (nous consulter)



PRODUITS IMPRIMABLES

Surfaces poreuses, satinées, enduites ; papier,
textile, bois, plastique, métal, mousse plastique,
PSE, etc.

OPTIONS

Codage, vérification des codes-barres post-
impression, signaux d'alerte, lecteur de codes-
barres pour la sélection de produits, sélection
externe des messages.

Limitag V6 SPOT Mono-bloc

LED UV



LED UV



Séchage immédiat de l'impression.
Longue durée de vie pour très peu
d'entretien. Consommation efficace.


CARACTÉRISTIQUES

Existe en plusieurs hauteurs.
Mise en marche et arrêt instantanés.
Double entrée d'activation pour plus de sécurité.
Intensité réglable.

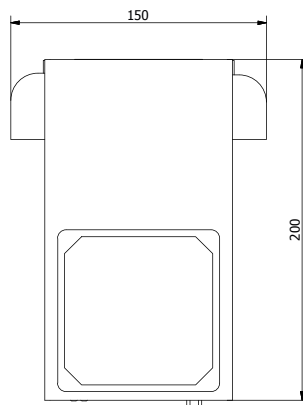


DIMENSIONS


V6 C L70 :
180 dpi
70 mm
Mono



V6 L140 :
180 dpi
140 mm
Mono

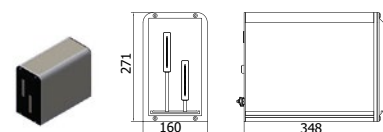

V6 H70 / V6 L70 CLP
360 dpi / 180 dpi
70 mm / 70 mm
Mono / 2 COULEUR



V6 L70 DW :
180 dpi
70 mm
Mono
Retourné



Limitronic, S.L.
Calle Andorra 19
12006 Castellón - Spain
Tel. (+34) 964 562 199
Fax. (+34) 964 503 070
info@limitronic.com

limitronic.com