

Limitag V6 SPOT Monobloque

Одна печатная форма

Компактная консоль

Высота печати до 140 мм



ПРЕИМУЩЕСТВА

Персонализация. Небольшие партии.
Специальные предложения Сокращение
объемов складирования готовой упаковки
Практически нулевые расходы на
обслуживание
Без остановок на замену расходных материалов



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Исходное разрешение 180 или 360 точек на дюйм до 60 м/мин Различные плотности и контрасты
Высококачественные штрих-коды. Стандарт GS-1
Интуитивный пользовательский интерфейс
Предпросмотр на экране печатаемых сообщений в режиме реального времени (WYSIWYG) Маслосодержащие и УФ-отверждаемые чернила
Удаленный доступ
Внешний выбор сообщений на оборудовании
Интеграция со считывателем штрих-кодов после печати
Скрипты для полной персонализации работ



ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ПЕЧАТЬ

Разрешение головки:

180 точек на дюйм
360 тчк/дюйм

Скорость:

60 м/мин при 360 тчк на дюйм
0,2 - 192 м/мин в зависимости от разрешения

Высота:

72 мм
140 мм

Максимальная длина: +100 метров

Плотность: 3 уровня

Тип шрифта: Шрифты True Type™, Open Type™

Кодировка символов: Unicode

Штрих-коды: Стандарт GS-1

EAN/UPC, ITF-14, GS1-128, GS1
Datamatrix,
GS1 QR Code

Печать переменных полей:

Пользовательские (персонализированные поля) и автоматические (срок годности, коды смены, кассиры)

Ориентация:

Вертикальная (боковая сторона продукции) Горизонтальная (крышка продукции) Печать на наклонных поверхностях (по запросу)

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Источник питания:

Автоматическое переключение
88-264 В пер.т. / 47-63 Гц, 108 Вт (макс.)

Входы:

11 x сигнал печати 1
x кодировщик

Выходы:

2 x программируемые
2 x индикатор состояния

Порты связи:

1 x RS-232
1 x Ethernet
10/100 1 x USB
1 x WiFi (Дополнительно)

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Условия эксплуатации:

5 - 40 °C (41 - 104 °F)

Защита:

IP 50

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС

Сенсорный цветной экран, 7''
Выбор сообщений с предпросмотром WYSIWYG
Диагностика

СВЯЗЬ

Собственный протокол обмена данными
Driver Windows™
Возможность связи с базой внешних данных и ERP Удаленный доступ

ПРОЧЕЕ

Вес:

6 кг (консоль) 5
кг (двигатель L70)

Расходные материалы:

Маслосодержащие чернила УФ-отверждаемые чернила

Цвета:

Черный
Черный (высококонтрастный)
Голубой
Пурпурный
Желтый
Другие (по запросу)

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Пористый, лощеный, мелованный картон, бумага, текстиль, дерево, пластик, металл, поролон, пенопласт...

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Кодировщик, проверка штрих-кода после печати, тревожные извещатели, считыватель штрих-кодов для выбора продукции, внешний выбор сообщений.



Limitag V6 SPOT Monobloque

УФ-ФОТОПОЛИМЕРИЗАЦИЯ


УФ-ФОТОПОЛИМЕРИЗАЦИЯ



Мгновенная фиксация печати
Долгий срок службы при минимальном обслуживании Экономное потребление


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Регулировка по высоте
Мгновенное включение и выключение
Безопасность за счет двойного входа активации
Регулируемая интенсивность

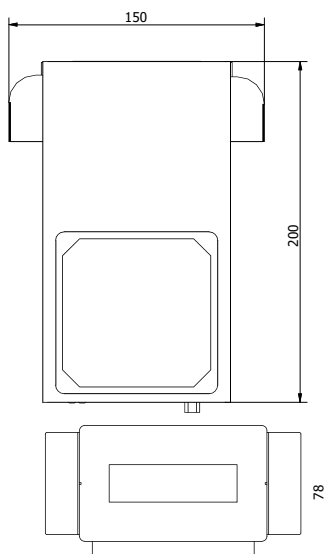


ГАБАРИТЫ


V6 L70:
180 точек на дюйм
70 мм
Моно



V6 L140:
180 точек на дюйм
140 мм
Моно

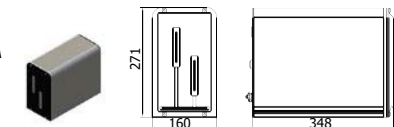

V6 H70 / V6 L70 CLP
360/180 тчк/дюйм
70 мм/70 мм
Моно/2 ЦВЕТ



V6 L70 DW:
180 точек на дюйм
70 мм
Моно
Отверстие
внизу



Limitronic, S.L.
Calle Andorra 19 12006
Castellón - Испания
Тел.: (+34) 964 562 199
Факс: (+34) 964 503 070
info@limitronic.com
limitronic.com