

V5+

Expertos en impresión directa al envase y embalaje en “single-pass”

Solución modular. Fácilmente ampliable.


Entorno IOT, software amigable.

Adaptación a las inclinaciones de la línea. Impresión en rampas de cualquier inclinación.

Cabezal ajustable a impresión horizontal y vertical.

Una solución que integra las prestaciones de varias estaciones de impresión.

Personalización. Tiradas cortas. Promociones. Reducción de stock de envases pre-impresos.

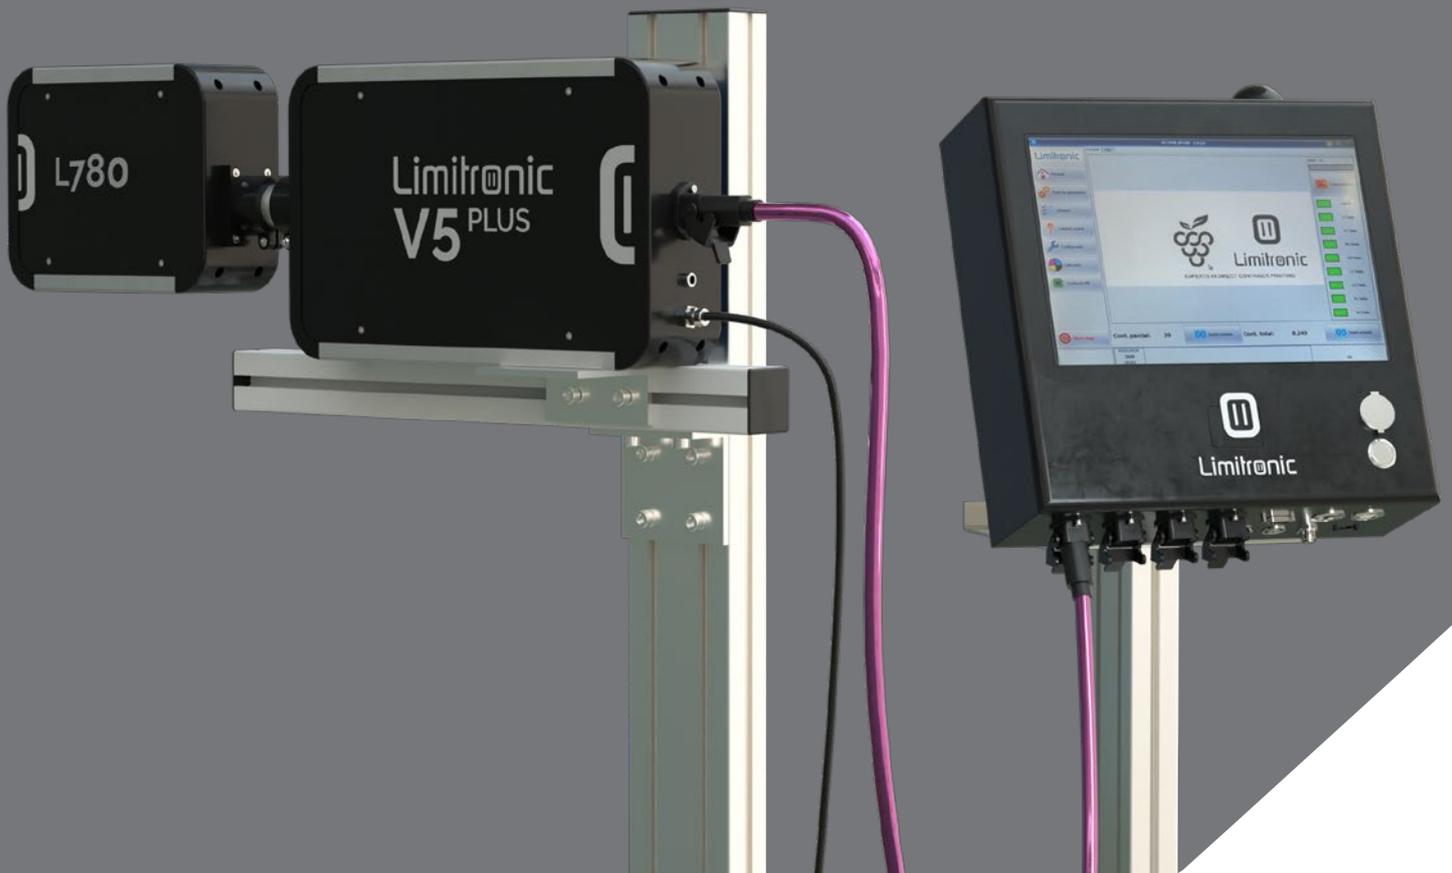

Primera marca española
de impresión digital en línea

Limitronic
LIMITLESS ATTITUDE

V5+

Especificaciones

De impresión

Resolución cabezal: 180 dpi

Velocidad:

60 m/min @ 180dpi

0.2-192 m/min en función de la resolución

Altura:

72 mm /140 mm. por bloque a 180 dpi.

Longitud máxima: +100 metros

Densidades: 3 niveles

Tipos de letra: Fuentes True Type™, Open Type™

Codificación de caracteres: Unicodex

Códigos de barras: Estándar GS-1, EAN/UPC, ITF-14, GS1-128, GS1 Datamatrix, GS1 QR Code

Impresión de campos variables:

De usuario (campos personalizados) y campos automáticos (fechas de caducidad, códigos de turno, contadores)



Ambientales

Entorno de trabajo:

5 - 45 °C (41 - 1113 °F)

Protección: IP 52 (controlador)

Protocolos de Comunicación

Protocolo de comunicaciones propio Driver Windows™.

Conectividad USB para la descarga de trabajos y las actualizaciones de software

Conectividad: Con base de datos externas y ERP. Asistencia remota.

Eléctricas

Fuente de alimentación:

Seleccionable por interruptor

88-132 VAC | 176-264 VAC

47-63 Hz, 600 W (max)

Entradas:

1 x señal de impresión

1 x encoder

Salidas:

2 x programables

2 x indicador de estado

Puertos de comunicación:

1 x RS-232

1 x RS-422 / 485 / 232 (opcional)

2 x Ethernet 1Gb

1 x USB

1 x WiFi (Opcional)



Uv led



Fijado inmediato de la impresión
Amplia vida útil con muy bajo mantenimiento. Consumo eficiente

Distintas alturas disponibles
Encendido y apagado instantáneo
Seguridad por doble entrada de activación. Intensidad ajustable

Tintas

Tintas base aceite y UV LED - MOF

Colores:

Negro, Negro (alto contraste), Cian, Magenta, Amarillo, Otros (consultar)



Interfaz de usuario

Pantalla táctil, color, 15"

Selección de mensajes con previsualización WYSIWYG
Diagnósticos, editor de mensajes incorporado.

Interfaz con pantalla táctil LCD a color de 15"

Compatibilidad de serie con base de datos y selección de trabajos
Vista previa de la impresión WYSIWYG (lo que se ve es lo que se imprime)

Gráficos, imágenes y logotipos
Idiomas

Opciones

Encoder, verificación de código de barras postimpresión, balizas de alarma, lector de códigos de barras para selección de productos, selección externa de mensajes.

Envases imprimibles

EPS, cartón poroso, satinado, estucado, papel, textil, maderas, plástico rígido, metal, espuma.



Limitronic
ACTITUD SIN LIMITES

V.L. Limitronic, S.L.
Calle Andorra 19
Pol. Ind. Ciudad del Transporte II
12006 Castellón - Spain
Tel. (+34) 964 562 199
info@limitronic.com

www.limitronic.com

linkedin.com/company/limitronic

youtube.com/Limitronic



PYME INNOVADORA

